

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงห้อง Co-Working Space จำนวน ๑ งาน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป :
- งานอาคาร
๑. งานรื้อถอน
 ๒. งานสถาปัตยกรรม
 ๓. งานระบบไฟฟ้า
- งานครุภัณฑ์
๑. งานระบบไฟฟ้า
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖
- เป็นเงิน ๑,๔๑๓,๗๗๙.๖๓ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทหกสิบสามสตางค์)
๖. บัญชีปริมาณราคากลาง :
- | | |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| ๖.๑ แบบ พร.๔(ก), แบบ พร.๕(ข), แบบ พร.๔(ข) | จำนวน ๑๒ แผ่น (รวมปก) |
| ๖.๒ แบบรูปรายการก่อสร้าง | จำนวน ๑๘ แผ่น (รวมปก) |
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) :
- | | |
|------------------------------|---------------|
| ๗.๑ นายรุ่งรัตน์ พระนาค | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ ดร.ณัฐวุฒิ คงลำพันธ์ | กรรมการ |
| ๗.๓ นางสาวศศิณัฐ นิติวรรัตน์ | กรรมการ |
| ๗.๔ นายปัญญา ตรงต่อกิจ | กรรมการ |
| ๗.๕ นายทิวา ทัดนางกูร | กรรมการ |



บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรง (B.O.Q.)

โครงการปรับปรุงห้อง Co-Working Space

ชั้น 1 อาคารจอดรถ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ราคากลาง



Handwritten signature

กองอาคารสถานที่

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก

โครงการปรับปรุงห้อง Co-Working Space

สถานที่ก่อสร้าง ชั้น 1 อาคารจอดรถ กลุ่มอาคารอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนเรศวร

หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมราคาค่างานอาคาร เป็นเงิน	1,344,229.63	
2	รวมราคาค่างานครุภัณฑ์ เป็นเงิน	69,550.00	
สรุป	รวมราคาโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น	1,413,779.63	
	(หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทหกสิบสามสตางค์)		

หมายเหตุ

รายละเอียดประมาณราคานี้ เป็นเพียงสมมติฐานในการคิดราคาเท่านั้น ไม่สามารถนำปริมาณวัสดุที่ปรากฏ และราคาต่อหน่วย มาเป็นมาตรฐานในการกำหนดราคาที่จะแท้จริงได้ และไม่ถือเป็นเอกสารชี้แจงเพิ่มเติม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายรุ่งรัตน์ พระภาค)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(ดร.ณัฐวุฒิ คงลำพันธ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวศศิณัฐ นิติวรรัตน์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปัญญา ตรงต่อกิจ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายทิวา ทศนางกูร)

อนุมัติ

ลงชื่อ.....

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี)

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร



แบบสรุปค่างานอาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่ งานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม โทร. 8011

<input type="checkbox"/>	ประเภท	งานอาคาร	1 รายการ
<input type="checkbox"/>	เจ้าของ	หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร	
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง/ปรับปรุง	ชั้น 1 อาคารจอดรถ กลุ่มอาคารอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก	
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบ	คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ดำเนินการจ้างออกแบบ	
<input type="checkbox"/>	แบบ ปร.4(ก) ที่แนบ	จำนวน 7 แผ่น	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่างานอาคาร	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	1,030,930.00	1.3039	1,344,229.63	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%			
สรุป	รวมค่างานอาคารเป็นเงิน			1,344,229.63	
	คิดเป็นเงิน	(หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นสี่พันสองร้อยยี่สิบเก้าบาทหกสิบสามสตางค์) /			

ขนาดหรือเนื้อที่งานอาคาร

296.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคางานอาคาร

4,540.00 บาท/ตารางเมตร



(Handwritten signature)

งานอาคาร

โครงการปรับปรุงห้อง Co-Working Space

สถานที่ก่อสร้าง ชั้น 1 อาคารจอดรถ กลุ่มอาคารอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยรัตนนคร

หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรัตนนคร

ลำดับที่	รายการ	รวม	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมเป็นเงิน (บาท)		
	งานอาคาร									
1	งานรื้อถอน									
	งานรื้อถอนประตูบานเปิดเดี่ยวและช่องแสง กระจก พร้อมวงกบและกรอบบานอลูมิเนียม	22	ตร.ม.	-	-	150.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	รื้อขนไป
	งานรื้อถอนหน้าต่างช่องแสงกระจก กรอบบานอลูมิเนียม	11	ตร.ม.	-	-	150.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	รื้อขนไป
	งานรื้อถอนชุดโคมไฟส่องสว่าง พร้อมอุปกรณ์	1	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	รื้อขนไป
	งานรื้อถอนประตูบานเปิดเดี่ยว	1	ชุด	-	-	80.00	80.00	80.00	80.00	รื้อขนไป
	งานรื้อถอนผนังโครงคร่าวสำเร็จรูป กรุแผ่นยิปซัมบอร์ด 2 ด้าน	72	ตร.ม.	-	-	30.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	ขนทิ้ง
	รวมราคายาการที่ 1			-	-		10,190.00	10,190.00	10,190.00	
2	งานสถาปัตยกรรม									
2.1	งานพื้น									
	งานขัดทำความสะอาดพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ของเดิม ด้วยน้ำยาทำความสะอาด	184	ตร.ม.	-	-	10.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	
	พ2 พื้นกระเบื้องโพลีเอสเตอร์แบบมัน ถายไม้ ทน 4.5 มม.	24	ตร.ม.	880.00	21,120.00	120.00	2,880.00	2,880.00	24,000.00	
	ตัวจบกระเบื้องยาง PVC แบบต่างระดับ ถายไม้	7	ม.	45.00	315.00	30.00	210.00	210.00	525.00	

งานอาคาร

โครงการปรับปรุงห้อง Co-Working Space

สถานที่ก่อสร้าง ชั้น 1 อาคารจอดรถ กลุ่มอาคารอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ลำดับที่	รายการ	รวม	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมเป็นเงิน (บาท)		
	บัวฉิ่งผนัง PVC สี่เหลี่ยม 4" ลายไม้	56	ม.	45.00	2,520.00	30.00	1,680.00	4,200.00		
	พ3 พื้นปูแผ่นไม้อัดหนา 10 มม.	38	ตร.ม.	213.00	8,094.00	90.00	3,420.00	11,514.00		
	แผ่นพองน้ำยางพารา หนา 1" หุ้มผ้า Polyester กักหนาสีภายหลัง	38	ตร.ม.	830.00	31,540.00	-	-	31,540.00	รวมค่าแรง	
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี 50x50x2.3 มม. #0.60 ม.	234	ม.	197.00	46,098.00	-	-	46,098.00	รวมค่าแรง	
	พื้นเคาน์เตอร์โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี 50x50x2.3 มม. หนักร้าง 0.80 ม. กรุแผ่นไม้อัดหนา 6 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นหินเทียมหนา 1"	15.80	ม.	2,200.00	34,760.00	-	-	34,760.00	รวมค่าแรง	
2.2	งานผนัง									
	ผ1 ผนังโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี 100x50x2.3 มม. #0.60 ม. กรุแผ่นซีเมนต์บอร์ด ขนาด 9 มม.	255	ตร.ม.	1,155.00	271,425.00	100.00	23,500.00	294,925.00		
	ผ2 ผนังโครงเคร่าสังกะสีสำเร็จรูป #0.60 ม. กรุแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ซ้อนชั้นตามแบบระบุ	54	ตร.ม.	615.00	33,210.00	100.00	5,400.00	38,610.00		
	ผ1, ผ2, ผ3 งานทาสีผนังทาสีรองพื้นปูนใหม่ จำนวน 1 เที่ยว ทากับด้วยสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% จำนวน 2 เที่ยว	348	ตร.ม.	45.00	15,660.00	30.00	10,440.00	26,100.00		
	ผ4 ผนังกรุแผ่นไม้อัดหนาไม่น้อยกว่า 6 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนตสีพื้น หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม.	30	ตร.ม.	950.00	28,500.00	95.00	2,850.00	31,350.00		
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี 50x50x2.3 มม. #0.60 ม.	60	ม.	197.00	11,820.00	-	-	11,820.00	รวมค่าติดตั้ง	

งานอาคาร

โครงการปรับปรุงห้อง Co-Working Space

สถานที่ก่อสร้าง ชั้น 1 อาคารจอตลอด กลุ่มอาคารอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยรัตนนคร
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรัตนนคร

ลำดับที่	รายการ	รวม	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมเป็นเงิน (บาท)		
2.3	งานฝ้าเพดาน									
	ฝ1 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. พร้อมโครงคร่าว	110	ตร.ม.	350.00	38,500.00	75.00	8,250.00	46,750.00		
	ฝ้าสีฝ้าเพดาน (สีน้ำอะคริลิคแท้ 100%)	300	ตร.ม.	45.00	13,500.00	30.00	9,000.00	22,500.00		
	ฝ2 ฝ้าเพดานผ้า polyester chiffon โทนสี ขาว-ฟ้า เย็บขอบรอบตัว 80 ซม.เจาะรูตาไก่ พร้อมติดชุดตะขอแขวนผ่านและล้อเลื่อน ทุกระยะ 20 ซม. ติดตั้งในรางแขวนจำนวนอลูมิเนียม กว้าง 2 ซม. ยาวตลอดแนวฝ้าเพดาน 1 ทุกระยะ 20 ซม.	248	ม.	145.00	35,960.00	-	-	35,960.00		รวมค่าติดตั้ง
2.4	งานประตู่									
	ป1 ชุดประตูบานเปิดคู่พร้อมช่องแสงกระจก ขนาด 7.50x2.95 ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตามแบบระบุ	1	ชุด	53,290.00	53,290.00	-	-	53,290.00		รวมค่าติดตั้ง
	ป2 ชุดประตูบานเปิดเดี่ยวไม้โอ๊ค พร้อมวงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาดและรูปแบบ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตามแบบระบุ	1	ชุด	4,310.00	4,310.00	-	-	4,310.00		รวมค่าติดตั้ง
	ป3 ชุดประตูบานเลื่อนกระจกใส 6 บาน ขนาด 5.90x2.40 ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตามแบบระบุ	1	ชุด	26,380.00	26,380.00	-	-	26,380.00		รวมค่าติดตั้ง
	ป4 ชุดประตูบานเลื่อนกระจกใส 3 บาน ขนาด 2.90x2.40 ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตามแบบระบุ	2	ชุด	19,160.00	38,320.00	-	-	38,320.00		รวมค่าติดตั้ง

งานอาคาร

โครงการปรับปรุงห้อง Co-Working Space

สถานที่ก่อสร้าง ชั้น 1 อาคารจอดรถ กลุ่มอาคารอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยรัตนนคร

หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรัตนนคร

ลำดับที่	รายการ	รวม	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมเป็นเงิน (บาท)	รวมค่าติดตั้ง	
	ป5 ชุดประตูบานเลื่อนกระจกใส 2 บาน ขนาด 1.95x2.40 ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตามแบบระบุ	1	ชุด	13,030.00	13,030.00	-	-	13,030.00	รวมค่าติดตั้ง	
	ป6 ชุดประตูบานเลื่อนโพลีคาร์บอเนต 3 บาน ขนาด 2.90x2.40 ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตามแบบระบุ	2	ชุด	9,050.00	18,100.00	-	-	18,100.00	รวมค่าติดตั้ง	
	น1 ช่องแสงกระจก ขนาด 5.35x1.90 ม.	2	ชุด	22,880.00	45,760.00	-	-	45,760.00	รวมค่าติดตั้ง	
	รวมราคารายการที่ 2				792,212.00		69,470.00	861,682.00		
3	งานระบบไฟฟ้า									
3.1	งานระบบวงจรย่อยไฟฟ้า บริเวณภายในห้อง ประกอบด้วยติดตั้งโคมดาวไลท์									
	ชุดโคมดาวไลท์ทรงกระบอก สีขาว ขนาด 6" พร้อมหลอด LED 20W (Day Light)	30	ชุด	550.00	16,500.00	115.00	3,450.00	19,950.00		
	ชุดโคมดาวไลท์ชนิดฝังผ่านเพดาน ขนาด 6" พร้อมหลอด LED 20W (Day Light)	21	ชุด	350.00	7,350.00	115.00	2,415.00	9,765.00		
	สวิตช์ เปิดปิดไฟฟ้า แบบตั้งผนัง 1 ช่อง	14	ชุด	80.00	1,120.00	90.00	1,260.00	2,380.00		
	สายไฟฟ้า JEC01 #2.5 sq.mm.	849	ม.	11.00	9,339.00	7.00	5,943.00	15,282.00		
	ท่อร้อยสายไฟ Flex 1/2"	98	ม.	8.00	784.00	11.00	1,078.00	1,862.00		

งานอาคาร

โครงการปรับปรุงห้อง Co-Working Space

สถานที่ก่อสร้าง ชั้น 1 อาคารจอตระก กลุ่มอาคารอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยรัตนนคร

หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรัตนนคร

ลำดับที่	รายการ	รวม	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
	ท่อร้อยสายไฟ EMT 1/2"	306	ม.	32.00	9,792.00	22.00	6,732.00	16,524.00	
	ACCESSORIES & SUPPORT & FITTING	1	เทมา	5,980.00	5,980.00	1,800.00	1,800.00	7,780.00	
3.2	งานติดตั้งโคมไฟส่องสว่างในฝ้าเพดานและผนัง								
	ชุดหลอด LED STRIP RIBBON 12W/M แสง WHITE ยาว 26.00 ม.	1	ชุด	2,600.00	2,600.00	520.00	520.00	3,120.00	
	ชุดหลอด LED STRIP RIBBON 12W/M แสง WHITE ยาว 23.00 ม.	2	ชุด	2,300.00	4,600.00	460.00	920.00	5,520.00	
	ชุดหลอด LED STRIP RIBBON 12W/M แสง WHITE ยาว 17.7 ม.	1	ชุด	1,980.00	1,980.00	354.00	354.00	2,334.00	
	ชุดหลอด LED STRIP RIBBON 12W/M แสง WHITE ยาว 8.8 ม.	2	ชุด	880.00	1,760.00	176.00	352.00	2,112.00	
	ชุดหลอด LED STRIP RIBBON 12W/M แสง WHITE ยาว 6.75 ม.	2	ชุด	700.00	1,400.00	135.00	270.00	1,670.00	
	ชุดหลอด LED STRIP RIBBON 12W/M แสง WHITE ยาว 5.5 ม.	3	ชุด	600.00	1,800.00	110.00	330.00	2,130.00	
	สวิตซ์ เปิดเปิดไฟฟ้า แบบฝังผนัง 1 ช่อง	11	ชุด	190.00	2,090.00	90.00	990.00	3,080.00	
	สายไฟฟ้า IEC01 #2.5 sq.mm.	139	ม.	11.00	1,529.00	7.00	973.00	2,502.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Flex 1/2"	31	ม.	8.00	248.00	11.00	341.00	589.00	
	ท่อร้อยสายไฟ EMT 1/2"	66	ม.	32.00	2,112.00	22.00	1,452.00	3,564.00	
	ACCESSORIES & SUPPORT & FITTING	1	เทมา	1,170.00	1,170.00	360.00	360.00	1,530.00	




งานอาคาร

โครงการปรับปรุงห้อง Co-Working Space

สถานที่ก่อสร้าง ชั้น 1 อาคารจอตลอด กลุ่มอาคารอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยวลัยนคร

หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยวลัยนคร

ลำดับที่	รายการ	รวม	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมเป็นเงิน (บาท)		
3.3	งานติดตั้งเต้ารับไฟฟ้า									
	ชุดเต้ารับคู่ 3 ขากกลม มีกราวด์ พร้อมมันนิรภัย และ USB A/C 3.1A สีขาว พร้อมหน้ากาก	12	ชุด	915.00	10,980.00	90.00	1,080.00	12,060.00		
	ชุดเต้ารับคู่ 3 ขากกลม มีกราวด์ พร้อมหน้ากาก	7	ชุด	218.00	1,526.00	90.00	630.00	2,156.00		
	ชุดเต้ารับคู่ 3 ขากกลม มีกราวด์ พร้อมหน้ากาก pop up ฝังในเตาเมตร	3	ชุด	1,870.00	5,610.00	90.00	270.00	5,880.00		
	สายไฟฟ้า IEC01 #4.0 sq.mm.	436	ม.	17.00	7,412.00	10.00	4,360.00	11,772.00		
	สายไฟฟ้า IEC01 #2.5 sq.mm. (Ground)	218	ม.	11.00	2,398.00	7.00	1,526.00	3,924.00		
	ท่อร้อยสายไฟ Flex 1/2"	66	ม.	8.00	528.00	11.00	726.00	1,254.00		
	ท่อร้อยสายไฟ EMT 1/2"	132	ม.	32.00	4,224.00	22.00	2,904.00	7,128.00		
	ACCESSORIES & SUPPORT & FITTING	1	เหมา	4,370.00	4,370.00	1,320.00	1,320.00	5,690.00		
3.4	งานย้ายติดตั้งเครื่องปรับอากาศ									
	งานย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศของเดิม จำนวน 3 ชุด	1	งาน	3,000.00	3,000.00	4,500.00	4,500.00	7,500.00		
	รวมราคาย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ 3				112,202.00		46,856.00	159,058.00		
	รวมราคาค่าตั้งทุนงานอาคาร				904,414.00		126,516.00	1,030,930.00		

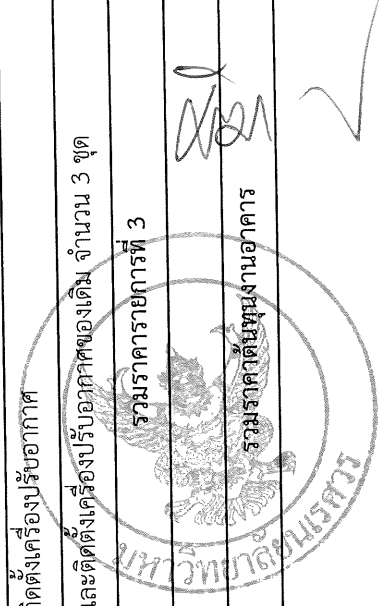

แบบสรุปค่างานครุภัณฑ์

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่ งานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม โทร. 8011

<input type="checkbox"/> ประเภท	งานครุภัณฑ์	1 รายการ
<input type="checkbox"/> เจ้าของ	หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร	
<input type="checkbox"/> สถานที่ก่อสร้าง/ปรับปรุง	ชั้น 1 อาคารจอดรถ กลุ่มอาคารอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก	
<input type="checkbox"/> แบบ ปร.4(ข) ที่แนบ	จำนวน 1 แผ่น	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	VAT	รวมค่างานครุภัณฑ์	หมายเหตุ
2	งานครุภัณฑ์	65,000.00	7%	69,550.00	
สรุป	รวมค่างานครุภัณฑ์เป็นเงิน			69,550.00	
	คิดเป็นเงิน	(หกหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)			

วิมล ✓



งานครุภัณฑ์

โครงการปรับปรุงห้อง Co-Working Space

สถานที่ก่อสร้าง ชั้น 1 อาคารจอดรถ กลุ่มอาคารอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยสยาม
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสยาม

ลำดับที่	รายการ	รวม	หน่วย	คำวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมเป็นเงิน (บาท)		
	งานครุภัณฑ์									
1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดตั้ง ขนาด 9,000 บีทียู	5	ชุด	13,000.00	65,000.00	-	-	65,000.00	รวมค่าติดตั้ง	
	รวมราคารายการที่ 1				65,000.00		-	65,000.00		
	รวมราคาค่าติดตั้งงานครุภัณฑ์				65,000.00		-	65,000.00		

